
ARE30


OCCI LEVAGE

Potence télescopique inclinable 3000 kg

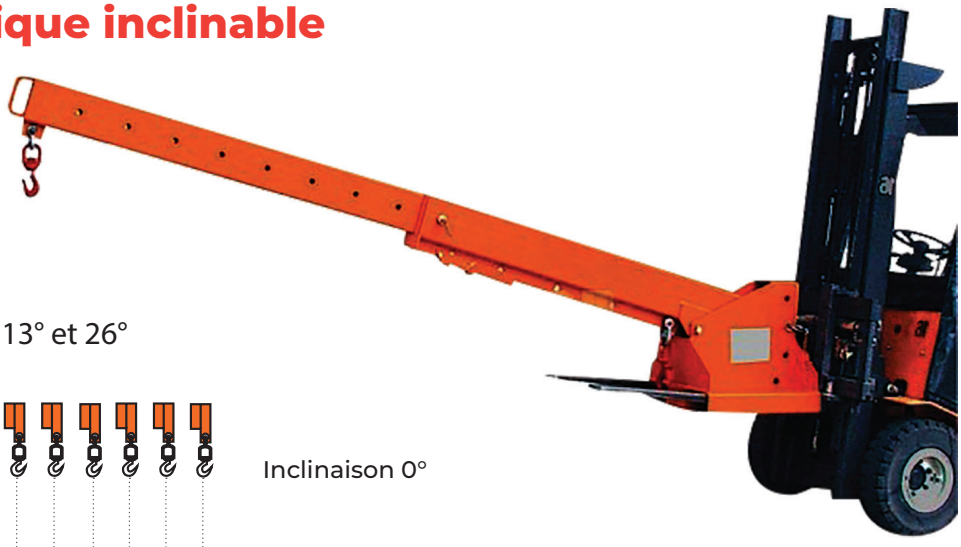


LES + PRODUITS


- Flêche télescopique
- Crochet à linguet de sécurité
- Crochet orientable à 360°
- Trois angles d'inclinaison : 0°, 13° et 26°

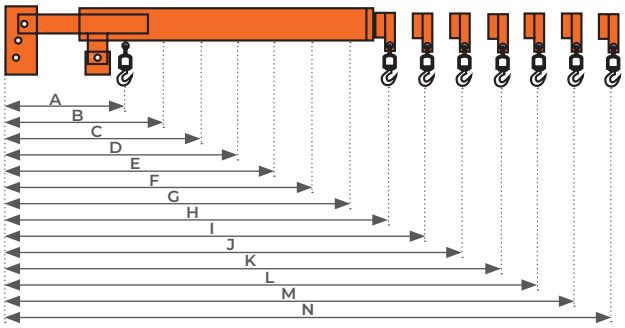


Inclinaison 0°

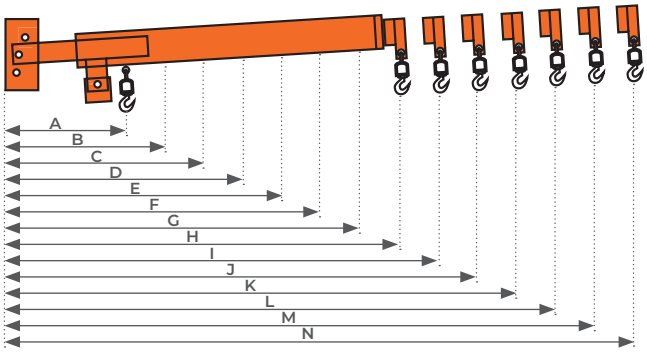

Inclinaison 13°

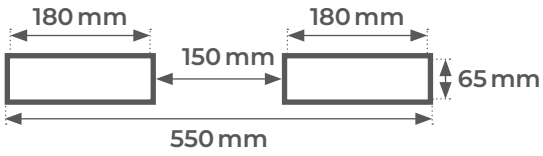

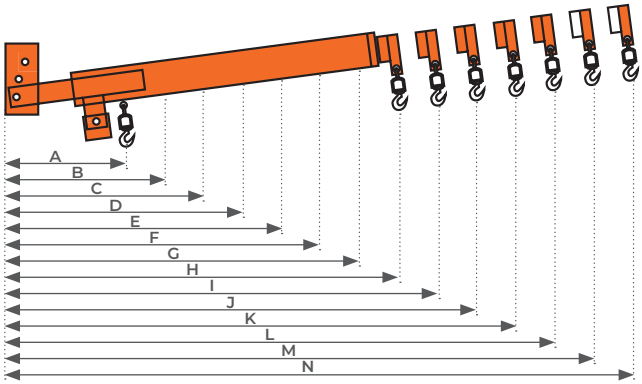

Inclinaison 26°

VÉRIFIER QUE LES CAPACITÉS DU CHARIOT ÉLÉVATEUR SOIENT BIEN ADAPTÉES

Modèle		ARE30													
Position		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
0°	mm	740	969	1198	1427	1656	1885	2114	2352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
Charge maxi	kg	3000	2291	1853	1556	1341	1178	1050	944	860	790	730	679	635	596
13°	mm	718	942	1165	1389	1612	1836	2060	2292	2516	27939	2963	3186	3410	3633
Charge maxi	kg	3092	2357	1906	1598	1377	1209	1078	969	882	811	749	697	651	611
26°	mm	690	897	1105	1312	1520	1727	1935	2150	2358	2566	2772	2980	3188	3395
Charge maxi	kg	3217	2475	2009	1692	1460	1285	1147	1032	941	865	801	745	696	654
Largeur ext. fourches	mm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Fourreaux (lxhxp)	mm	180 x 65 x 550													
Poids	kg	188													

Photos et dimensions non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d'effectuer toute modification sans préavis, dans le but d'améliorer les performances du matériel.